


KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Malli: HPD075B-HF1548

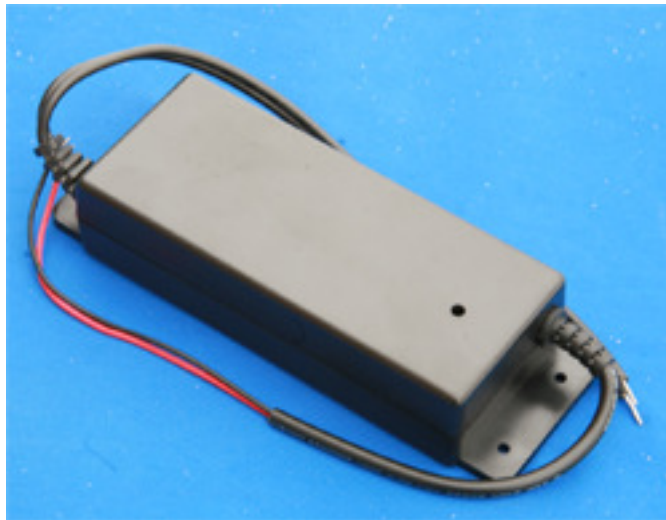

Mekaaninen koko	138 x 58 x 35 mm
Paino	306 g
Syöttöjännite	90...264 Vac, 47...63 Hz.
Ottoteho, täydellä kuormalla	Max 80 W
Tulojohdot	Avoimet johdot, pituus noin 20 cm (mustat)
Hyötysuhde	parempi kuin 90 %
Antoteho	max 72 W, 9...13 kpl 3 W valkoinen LED sarjassa
Lähtövirta	700 mA, säädettävissä 520...1500 mA
Lähtöjännite	28...48 Vdc, säätyy automaattisesti (rajoittaa 3W LED:ien määrän!)
Lähtöjohdot	Avoimet johdot, pituus noin 20 cm (punainen ja musta, AWG20)
Avoimenpiirin jännite	max 48 Vdc (alle suojajännite)
Himmennys	ei (virran säätö)
Kotelon tiiveysluokka	IP23, vain sisäkäyttöön.
Suojaukset	Ylikuorma ja oikosulkusuojattu
Käyttölämpötila	-20...+30° C
Varastointilämpötila	-20...+55° C
Kotelon lämpötila	max. 90 astetta (huoneen lämmösä)
Asennustapa	Ruuvikiinnitteinen (4 ruuvia, eivät sisälly toimitukseen)
Hyväksynät	CE

Ohjain soveltuu ohjaamaan seuraavanlaisia LED:ejä:

- Ilman säätötoimenpiteitä: 700 mA:n LED:it kuten 3 W ja 5 W
- Esivirran säätötoimenpiteillä: 500...1500 mA LED:it.
- **Valokas 9W LED -valoja: 3- 4 kpl sarjassa. Huomaa tehominimi, älä kytke liian pientä kuormaa ohjaimen, koska sen suojaus voi mennä päälle.**

Minimikuorman määräyksellä ohjaimen hyötysuhde on voitu maksimoida nominaalitehoalueella (14...48 W).

YLEISTÄ, VAROITUKSIA

Ohjaimen saa kytkeä vain aiheeseen hyvin perehtynyt ja riittävän koulutettu henkilö. Tee sähkökytkennät vallitsevien viranomasmääräysten mukaisesti.

HUOM! Älä koskaan kytke tai irroita LED:ien ja ohjaimen välistä johtoa, kun ohjaimen sähkö on kytketty päälle. LED:in kytkeminen ohjaimen, kun siinä on sähköt päällä, rikkoo LED:in ja tämä ei kuulu takuu piiriin. Kytkiessäsi LED -valon käynnissä olevaan ohjaimen, palaa LED:ien ohut ns. bondauslanka palaa poikki ylikuormituksen takia. Tämä rikkoutuminen on helppo todettavissa itse LED komponentista.

Poista aina ennen LED:ien johdon kytkemistä tai irrottamista ohjaimen syöttöjännite ja odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin kytket tai irrotat LED:it, jotta ohjaimen lähdön kondensaattorit hieman purkaantuvat.

Kytke aina sähköt päältä pois esim. irrottamalla sulake ennen kuin aloitat kytkentöjen tekemisen! Muista sähköiskun vaara! Noudata sähköturvallisuusohjeita.

Älä käytä ohjainta märissä tiloissa, estä suorien vesiroiskeiden pääsy ohjaimen. Ohjain on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

LED -valo-ohjain ei ole lelu! Muista sähköiskun vaara. Soveltuu vain kiinteisiin asennuksiin erillisen kotelon tai suojan sisään.

Ohjaimen ensiöpuolen (230 Vac) saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Toisiopuolen (LED) kytkennät saa tehdä riittävän tieto-taidon omaava henkilö. Toisiopuolen (ohjaimen lähtö LED:eille) lähtöjännite on alle suojajännitteen rajan.

ASENNUS

- Ohjaimen kotelossa on joitakin asennusta helpottavia aukkoja (mm. esivirran säätö), joiden takia kotelo on aina asennettava erilliseen koteloon tai suojaiseen paikkaan, joka estää ulkopuoliset henkilöt pääsemisen käsiksi ohjaimen. Vähin suojaus on ns. kosketussuoja tai suojaus, joka estää piikkimäisten esineiden työntö ohjaimen reistä sisään. Ohjainta ei saa asentaa kosteisiin tiloihin tai ulkotiloihin. Muista sähköiskun vaara!
- Liitä tulo- ja lähtöjohtimet. Huomioi johtojen napaisuus. Valokatkaisija pitää asentaa tulopuolelle (230 Vac). Johtimeksi riittää 0,75 mm².
- Käytä aina tulopuolen asennuksissa johdonsuojaa esim. sulaketta.
- Tarkista kytkennät vielä kerran ennen sähköjen kytkentää.
- Lähtövirran säätö (LED:ien kirkkaus). Ohjain on tehtaalla säädety 700 mA:n virralle. Ilman pätevää syytä ohjaimen ohjausvirtaa ei tule säätää. Säätö tehdään yleensä vain asennusvaiheessa. LED ohjaimen virtaa säädetään lähinnä silloin, kun LED valon valotehoa halutaan alentaa. LED valon ylioheus (virta yli 700 mA) vaikuttaa alentavasti sen elinikään ja sitä tulee välttää. Säätöön tulee käyttää eristettyä työkalua, jonka kautta ei ole mahdollista saada sähköiskua (työkalu ei johda sähköä). Työkalu on hyvä laittaa paikoilleen trimmeriin ohjaimen ollessa jännitteetön. Säätö saadaan tehdä toimivalle ohjaimelle.

OHJAIMEN SÄHKÖISET KYTKENNÄT JA LIITOKSET

Ohjain soveltuu säädönsä ansiosta 500..1500 mA:n LED:eille. Se voi ohjata 9-13 kpl sarjaan kytkettyä 3 W LED:iä. Huomioi ohjaimen tehominimi. Sarjaan kytkettäessä LED:it kytketään peräkkäin toisiinsa nähden siten, että LED:in positiivinen (+, Anodi) nastasta kytketään seuraavan LED:in negatiiviseen (-, katodi) nastaan. **Ohjain pystyy ohjaamaan 3-4 kpl Valokas 9W LED valoja.**

