

## LIIKETUNNISTIMELLINEN OHJAIN (PIR24700106)

PIR motion detection




Ohjausvirta 700 mA

KUN SYÖTTÖJÄNNITE ON  
12 V => 1-3 kpl LED SARJAAN  
24 V => 1-6 kpl LED SARJAAN


PIR anturi voi olla myös integroitu valoon. Alla olevassa piirroksessa PIR anturi on integroitu varrelliseen LED valoon (XPOC2723PIR sarja).

Piirroksessa näkyy myös alue, josta anturi havaitsee liikkeen parhaiten tässä asennuspai-  
kassa.

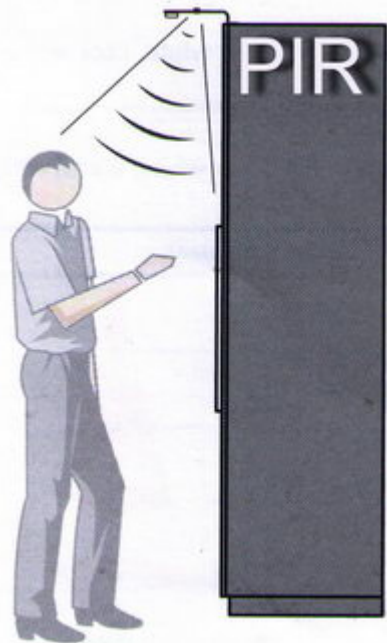

PIR SWITCH DRIVER  
PIR24700106

TIMER



Timer trimmeristä säädetään aika, jonka ajan ohjain pitää ohjauksen päällä havaittuaan liikkeen. Säättövara on noin 5....560 sekuntia (alle 10 min).

Kun sähköt kytetään ohjaimen, asettaa se lähdön tilaan päälle säädetyksi ajaksi, jonka jälkeen ohjaus asetetaan tilaan poissa päältä ja ohjain on käyttövalmiina.

### IRTONAINEN PIR ANTURI



PIR anturi on vähän suuntakriittinen eli se tulee asentaa haluttuun suuntaan. Anturin takasunta ei havaitse vaakasuunnassa liikettä. PIR anturin asennuksesta on erillinen ohje.

Valokas verkkokauppa: [www.valokas.fi](http://www.valokas.fi)