


## LED VALONAUHA

## RGB

## LISÄOHJE, KYTKENTÄ

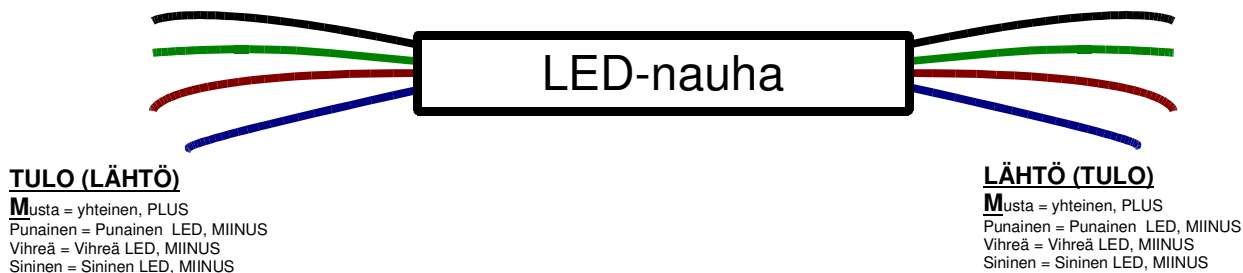

LÄHTÖ JA TULO OVAT IDENTTISET. VOIT KÄYTTÄÄ KUMPAA PÄÄTÄ TAHANSA TULONA.

**Tekniset tiedot (koko 500 cm nauha):**

Käyttöjännite 12 V dc

Tasajännite (polariteettiriippuvuus)

Käyttö 230 V erillisellä jännitelähteellä.

Valon aukeamiskulma 120 astetta. .

Väri: punainen (R), vihreä (G) ja sininen (B)

LED:ien lukumäärä: 150 kpl. Jokaisessa LED:issä on kolme eri väriä, ohjattavissa erikseen.

LED:ien valmistaja Cree

LED:ien malli tai rakenne: 5060 SMD (pintaliitos)

Elinaikaodote 100 000 tuntia

Asennuslämpötila 10...40 astetta

Käyttömpötila -25...60 astetta

Tuotetta ei saa liikuttaa pakkasessa.

**Sähkön kulutus:**

500 cm rullasta mitattu virankulutus 12,0 V jännitteellä, pyöristettynä ylöspäin:

Vihreä: 650 mA (n. 8 W)

Punainen: 890 mA (n. 11 W)

Sininen: 670 mA (n. 8 W)

Yhteensä n. 2200 mA eli 27 W.